

KIS

Kollmorgen Intercom System

Die Kabinensprechstelle bildet zusammen mit der analogen Telefoneinheit und dem Netzteil das Kollmorgen Intercom System. Diese Gegensprechanlage wurde praxisgerecht und speziell für die Benutzung in Aufzügen entwickelt.

Die Sprechstelle ist für die Montage in einem Kabinentableau oder Paneel vorgesehen.

Um ein durchgängiges Design zu gewährleisten, sind die Abmessungen so gewählt worden, dass sie problemlos hinter das Lochbild der gängigsten Notrufsprechstellen passt.

Die Sprachqualität ist auch bei Betrieb des Aufzuges klar und deutlich. Die Kommunikation vom Kabinendach z. B. bei der

Montage oder Wartung des Aufzuges ist gut wahrnehmbar möglich.

Das KIS ist schnell und einfach zu montieren und ist perfekt in die übrigen Steuerungs- und Tableauprodukte integriert.



Kabinensprechstelle




Telefoneinheit

Technische Daten

- Spannungsversorgung des Systems: 10..28 V DC (Einspeisung am Netzteil)
- Die Spannungsversorgung kann mit einem 12 V Notlichtgerät realisiert werden
- Stromverbrauch aktiv: max. 300 mA
- Stromverbrauch im Ruhezustand: max. 10 mA
- Maximale Leitungslänge zwischen Netzteil NT32V001 und Sprechstelle KFS001: 200 m
- Nur 2 Drähte im Schleppkabel erforderlich
- Handgerät für die Wandmontage geeignet

Artikelnummer	Beschreibung
8180-20-090	Kollmorgen Intercom System-Set
2T99-96-502	Analoges Telefon Tischgerät oder Wandmontage
8M90-02-001	Gegensprechstelle Kabine
8L14-20-001	Netzteil für Sprechstelle und Telefon

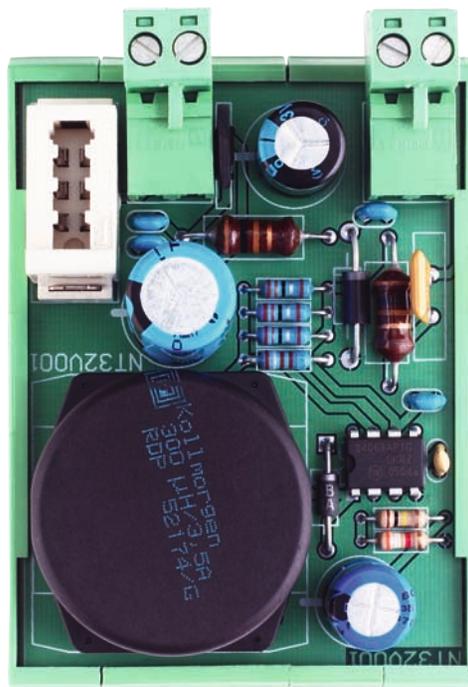

Netzteil NT32V001